

# C 152 140 CKTRDE

## KETTEN ARBEITSBÜHNE MIT 15,18 M ARBEITSHÖHE

### ARBEITSBEREICH



Maximale Arbeitshöhe	15,18 m
Maximale Plattformhöhe	13,18 m
Maximale seitliche Reichweite (80 kg)	9,65 m
Maximale seitliche Reichweite (250 kg)	6,83 m
Schwenkbereich	220°

### ARBEITSKORB


Arbeitskorbabmessungen	1,40 x 0,70 m
Tragfähigkeit	250 kg
Korbdrehung	90°/90°

### BÜHNENABMESSUNGEN

Länge	4,92 m
Min. Breite (Transport)	1,35 m
Durchschnittliche Arbeitsbreite	1,98 m
Max. Arbeitsbreite	2,45 m
Höhe	1,99 m
Eigengewicht	2,89 t
Antrieb	Elektro/Diesel

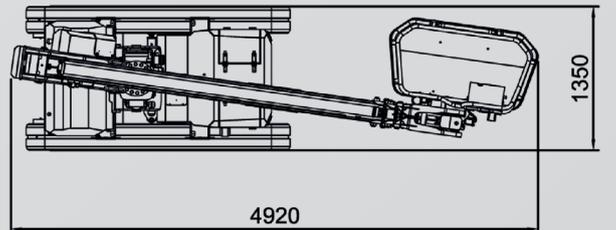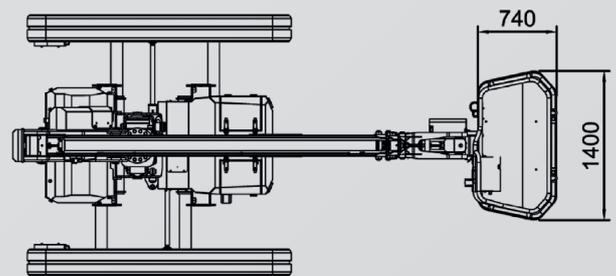

### SEITLICHE REICHWEITE

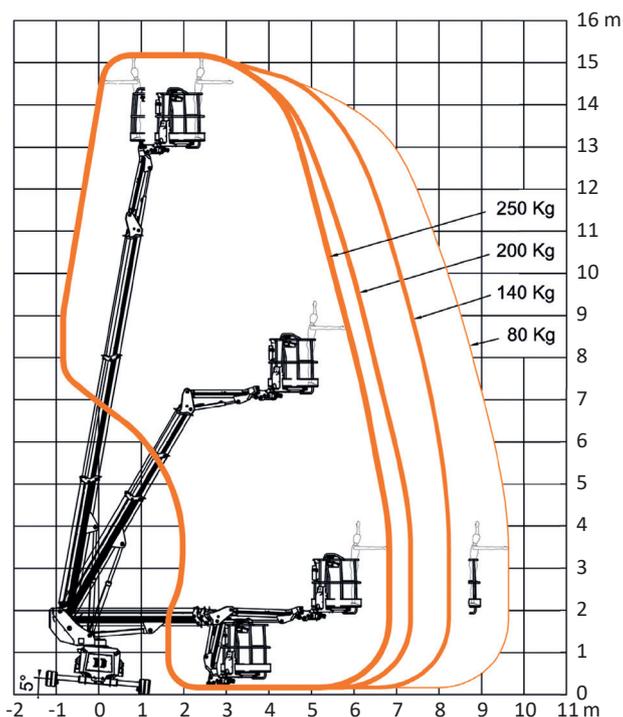

### ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- KOMPAKT UND EFFIZIENT OHNE ABSTÜTZUNG
- AUTOMATISCHES NIVELLIERSYSTEM
- VERFAHRBAR IN BIS ZU 9,5 M ARBEITSHÖHE
- GERINGES GESAMTGEWICHT VON 2,89 T
- MARKIERUNGSFREIE GUMMIKETTEN
- START & STOPP TECHNOLOGIE




# C 152 140 CKTRDE

KETTEN ARBEITSBÜHNE MIT 15,18 M ARBEITSHÖHE



## FAHREIGENSCHAFTEN

Geschwindigkeit	2,5 km/h
Maximales Steigvermögen	25°
Maximale kombinierte Nivellierung	22°

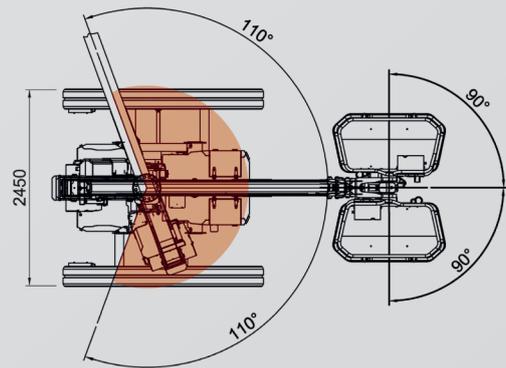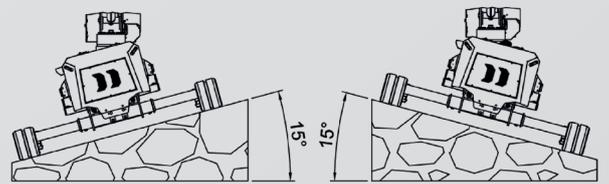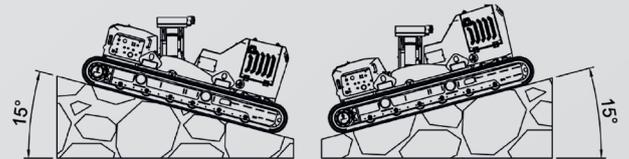

## REICHWEITE

